CE

KİL-SAN
KİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad. No:1
34075 Eyüpsultan, İstanbul, Türkiye

KİLSAN® TUĞLA - ASMOLEN


TS EN 771-1:2015 + A1:2015

TERMOKİL 30

Düşey Delikli, W Sınıfı, Taşıyıcı Olmayan,

Korunmuş Kagirde Kullanılan P Birim - Kategori II -

		Tolerans		Aralık	
	Beyan (mm)	Sınıf	mm	Sınıf	mm
Uzunluk	250	T1	+6/-6	R1	9
Genişlik	300	T1	+7/-7	R1	10
Yükseklik	235	T1	+6/-6	R1	9

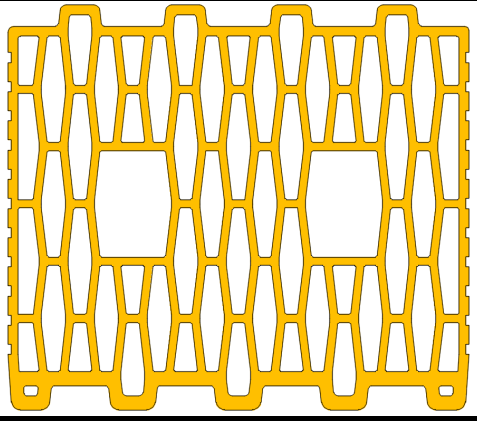

Döşeme Yüzünün Düzlüğü	(mm)	NPD
Döşeme Yüzünün Düzlemsel Paralelliği	(mm)	NPD
Biçim		Ekli çizimdeki gibi
Ortalama Basınç Dayanımı	(N/mm^2)	3,0
Yükleme Yönü		250x300 mm
Aktif Eriyebilir Tuz İçeriği		S0
Yangına Tepki	(Sınıf)	A1
Su Buharı Geçirgenliği		5/10 Sabit
Doğrudan Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı		
Brüt Birim Hacim Kütlesi	(kg/m^3)	630 (D1)
Biçim		Ekli çizimdeki gibi
Isıl İletkenlik ($\lambda_{10,Kuru}$)	(W/mK)	0,12 (Yöntem P3)
Donma/Çözülmeye Karşı Dayanıklılık	(Sınıf)	F0
Tehlikeli Maddeler		NPD

Performans Beyan Numarası TERMOKİL 06

1. Ürün Kodu: TERMOKİL 30

2. Tasarlanan Kullanımlar Düşey Delikli, W Sınıfı, Taşıyıcı Olmayan, Korunmuş Kagirde Kullanım İçin P Birim - Kategori II

3. İmalatçı KİL-SAN
KİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad. No:1 34075 Eyüpsultan, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 206 52 06
Faks: +90 212 206 52 11

4. Yetkili Temsilcisi Bulunmamaktadır

5. Sistem Sistem 4

6. Uyumlaştırılmış Standartlar TS EN 771-1 + A1:2015

8. Yukarıda tanımlanan mamul performansı, beyan edilen performans grubu ile uyumludur. Bu performans beyanı, 305/2011 sayılı AB Yönetmeliğine (EU) uygun olarak yukarıda tanımlanan imalatçının tamamen kendi sorumluluğuna verilmiştir.

İmalatçı tarafından veya imalatçı adına

İstanbul 11.07.2026

M.Sabri EKMEKÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

7.Beyan Edilen Performans/Performanslar

Temel Karakteristikler		Performans	Standart
Boyutlar	Uzunluk (mm)	250	EN 771-1
	Genişlik (mm)	300	
	Yükseklik (mm)	235	
Toleranslar		T1	
Aralık		R1	
Biçim	Şekil ve Özellikler		
	Döşeme Yüzünün Düzlüğü	NPD	EN 771-1
	Döşeme Yüzlerinin Düzlemsel Paralelliği	NPD	
Basınç Dayanımı	Kategori	Kategori II	EN 771-1
	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm^2)	3,0	
	Yük Uygulama Yönü	250x300 mm	
Boyut Kararlılığı		NPD	
Bağ Dayanımı		NPD	TS EN 998-2 EK-C (Sabit Değer)
Aktif Eriyebilir Tuz İçeriği		S0	EN 771-1
Yangına Tepki		A1	EN 13501-1
Su Emme		NPD	EN 771-1
Su Buharı Geçirgenliği		5/10	EN 1745
Brüt Birim Hacim Kütlesi		630 (D1)	EN 771-1
Isıl Direnç - $\lambda_{10,Kuru}$ (W/mK - Yöntem P3)		0,12	EN 1745
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi		1750 (D1)	EN 771-1
Donma/Çözünmeye Karşı Direnç (Kategori)		F0	EN 771-1
Tehlikeli Maddeler		NPD	EN 771-1