

# KILSAN TUĞLA ÖRGÜ HARCİ STANDART KARKAS TUĞLA UYGULAMA KILAVUZU

## UYGULANACAK ÜRÜNLER

- 190x85x190 STANDART KARKAS TUĞLA
- 190x135x190 STANDART KARKAS TUĞLA

## UYGULAMA ŞEKLİ


- YATAY VE DÜŞEY DERZLERDE / KUŞAK

## UYGULAMA KALINLIĞI

- YATAY DERZ: 8,0 mm
- DÜŞEY DERZ: 8,0 mm

## SARFIYAT TABLOSU

Tuğla Tipi	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /torba
190x85x190	11,44	3,50
190x135x190	18,17	2,20

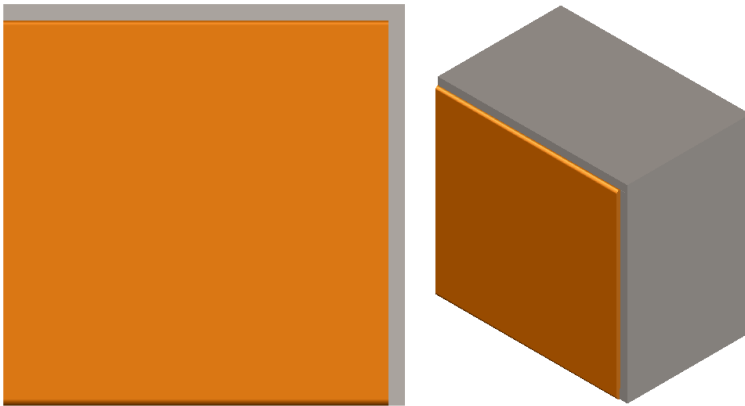

# KILSAN TUĞLA ÖRGÜ HARC BÜYÜK KARKAS TUĞLA UYGULAMA KILAVUZU

## UYGULANACAK ÜRÜNLER

- 235x135x250 BÜYÜK KARKAS TUĞLA
- 235x185x250 BÜYÜK KARKAS TUĞLA

## UYGULAMA ŞEKLİ

- 235x135x250 İÇİN YATAY VE DÜŞEY DERZLERDE / KUŞAK
- 235x185x250 İÇİN YATAY DERZDE 2 ADET 8 mm x 50 mm ŞERİT, DÜŞEY DERZDE KUŞAK

## UYGULAMA KALINLIĞI




- YATAY DERZ: 8,0 mm
- DÜŞEY DERZ: 8,0 mm

## SARFIYAT TABLOSU

Tuğla Tipi	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /torba
235x135x250	14,44	2,77
235x185x250	15,30	2,61

235x135x250 İÇİN

235x185x250 İÇİN

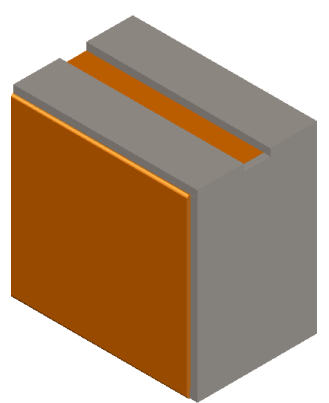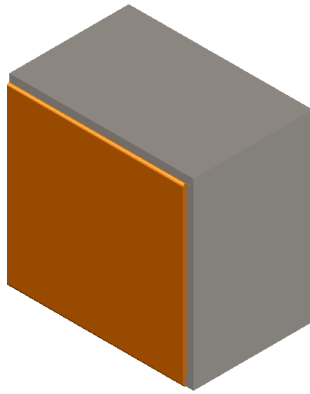

# KILSAN TUĞLA ÖRGÜ HARC YENİ NESİL KARKAS TUĞLA UYGULAMA KILAVUZU

## UYGULANACAK ÜRÜNLER

- 235x100x235 YENİ NESİL KARKAS TUĞLA
- 250x100x250 YENİ NESİL KARKAS TUĞLA

## UYGULAMA ŞEKLİ


- YATAY VE DÜŞEY DERZLERDE / KUŞAK

## UYGULAMA KALINLIĞI

- YATAY DERZ: 8,0 mm
- DÜŞEY DERZ: 8,0 mm

## SARFIYAT TABLOSU

Tuğla Tipi	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /torba
235x100x235	11,01	3,63
250x100x250	10,38	3,85

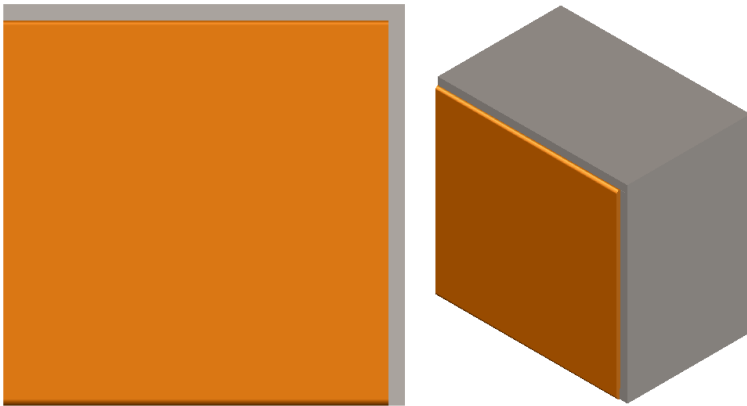

# KİLSAN TUĞLA ÖRGÜ HARCİ YENİ NESİL KARKAS TUĞLA UYGULAMA KILAVUZU

## UYGULANACAK ÜRÜNLER

- 250x150x250 YENİ NESİL KARKAS TUĞLA
- 250x200x250 YENİ NESİL KARKAS TUĞLA

## UYGULAMA ŞEKLİ


- YATAY DERZDE 2 ADET 8 mm x 50 mm ŞERİT, DÜŞEY DERZDE KUŞAK

## UYGULAMA KALINLIĞI

- YATAY DERZ: 8,0 mm
- DÜŞEY DERZ: 8,0 mm

## SARFIYAT TABLOSU

Tuğla Tipi	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /torba
250x150x250	12,93	3,09
250x200x250	15,49	2,58

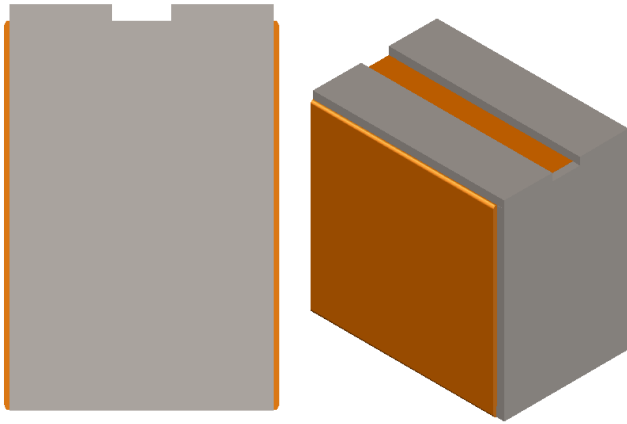

# TERMOKİL<sup>®</sup> İZO TUĞLA ÖRGÜ HARCİ W TİPİ İZO TUĞLA UYGULAMA KILAVUZU

## UYGULANACAK ÜRÜNLER

- TERMOKİL SERİSİ İZOLASYON TUĞLALARI
- TÛM W SERİSİ İZOLASYON TUĞLALARI

## UYGULAMA ŐEKLİ


- YATAY DERZDE 2 ADET 8 mm x 50 mm ŐERİT, DÛŐEY DERZDE HARÇ UYGULAMASI YOK

## UYGULAMA KALINLIĐI

- YATAY DERZ: 8,0 mm
- DÛŐEY DERZ: 8,0 mm

## SARFIYAT TABLOSU

TuĐla Tipi	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /torba
TERMOKİL SERİSİ TUĐLALAR	3,29	9,12
TÛM W TİPİ İZOLASYON TUĐLALARI		

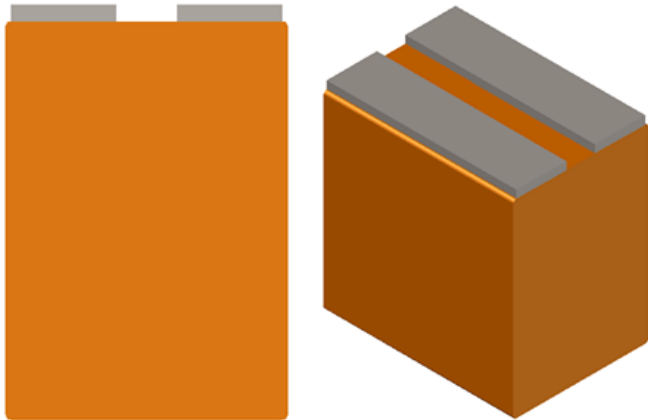

# TERMOKİL® İZO TUĞLA ÖRGÜ HARCI

## AB TİPİ İZO TUĞLA UYGULAMA KILAVUZU

### UYGULANACAK ÜRÜNLER

- 18,5 AB İZO TUĞLA
- 23,5 AB İZO TUĞLA

### UYGULAMA ŞEKLİ

- YATAY DERZDE 2 ADET 8 mm x 50 mm ŞERİT, DÜŞEY DERZDE KUŞAK

### UYGULAMA KALINLIĞI

- YATAY DERZ: 8,0 mm
- DÜŞEY DERZ: 8,0 mm

### SARFIYAT TABLOSU

Tuğla Tipi	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /torba
18,5 AB İZO	9,03	3,32
23,5 AB İZO	9,22	3,25

